


昭和町雨水貯留管の撮影時の状況について

〈注意事項〉

- ・ 出入口は発進立坑（白銀公園）の一箇所です。
- ・ 出入口から100mまでの区間は、支障物のない円形で工所用照明がありますが、100mから1500mまでの区間は貯留管の下部にコンクリート構造部があり、照明がありません。照明が必要な場合、外から持ち込む必要があります。
- ・ 貯留管は、6ピースのコンクリート曲板を円形に組み立て、それを1mずつ連結しており、それぞれのピースの間にわずかな溝があります。
- ・ 撮影は安全に十分配慮し、貯留管、下部のコンクリート構造物に損傷を与えない方法で行ってください。




①0m～100mの区間

- ・ 支障物のない円形
- ・ 工所用照明あり

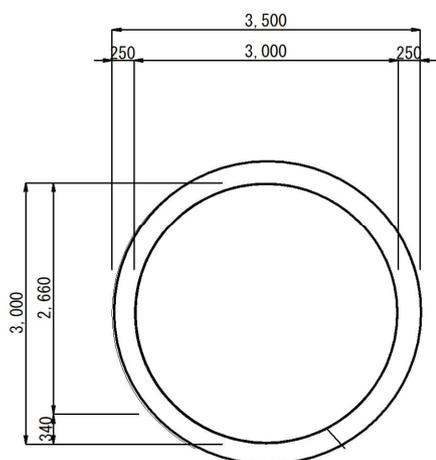

②100m～1500mの区間

- ・ 貯留管の下部に、コンクリート構造物がある状態
- ・ 工所用照明なし

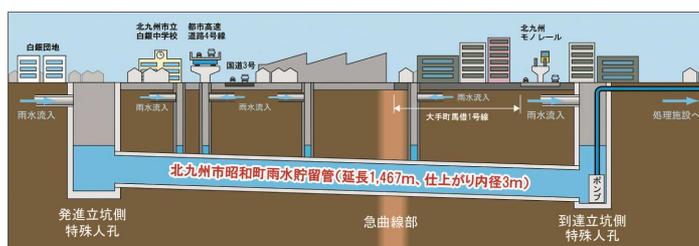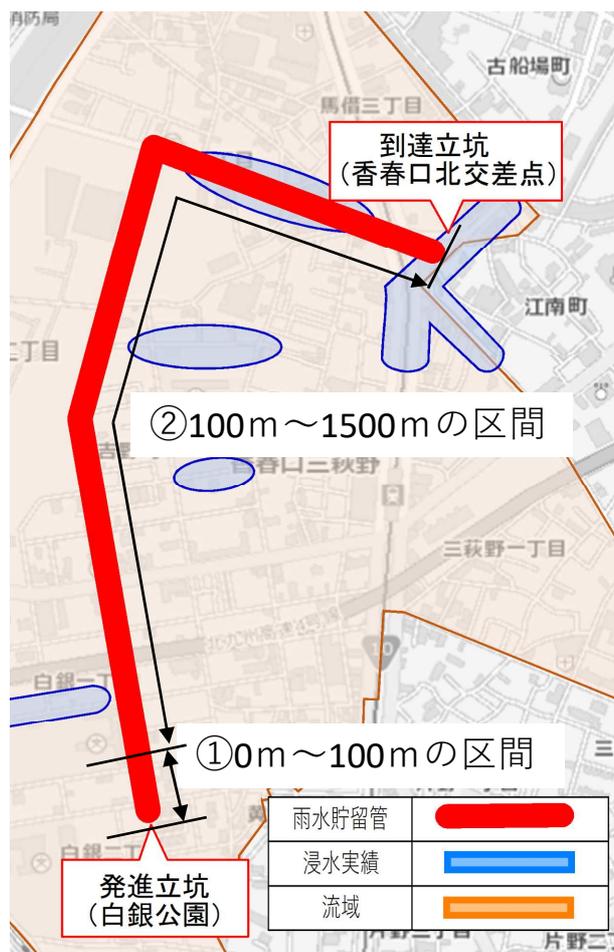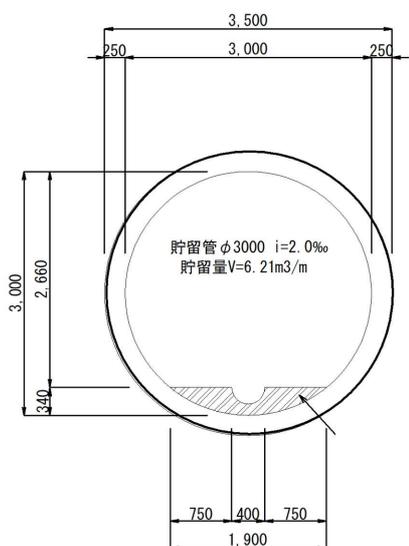

貯留管内の様子

※全区間において、下部のレール、歩行者通路、配管等は撤去されます。

また、100m～1500mの区間には、照明がなく、貯留管の下部にコンクリート構造物があります。



出入口となる発進立坑（白銀公園）

